



profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

profondità scavi / depth of excavation 60 cm.  
profondità scavi / depth of excavation 50 cm.  
staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

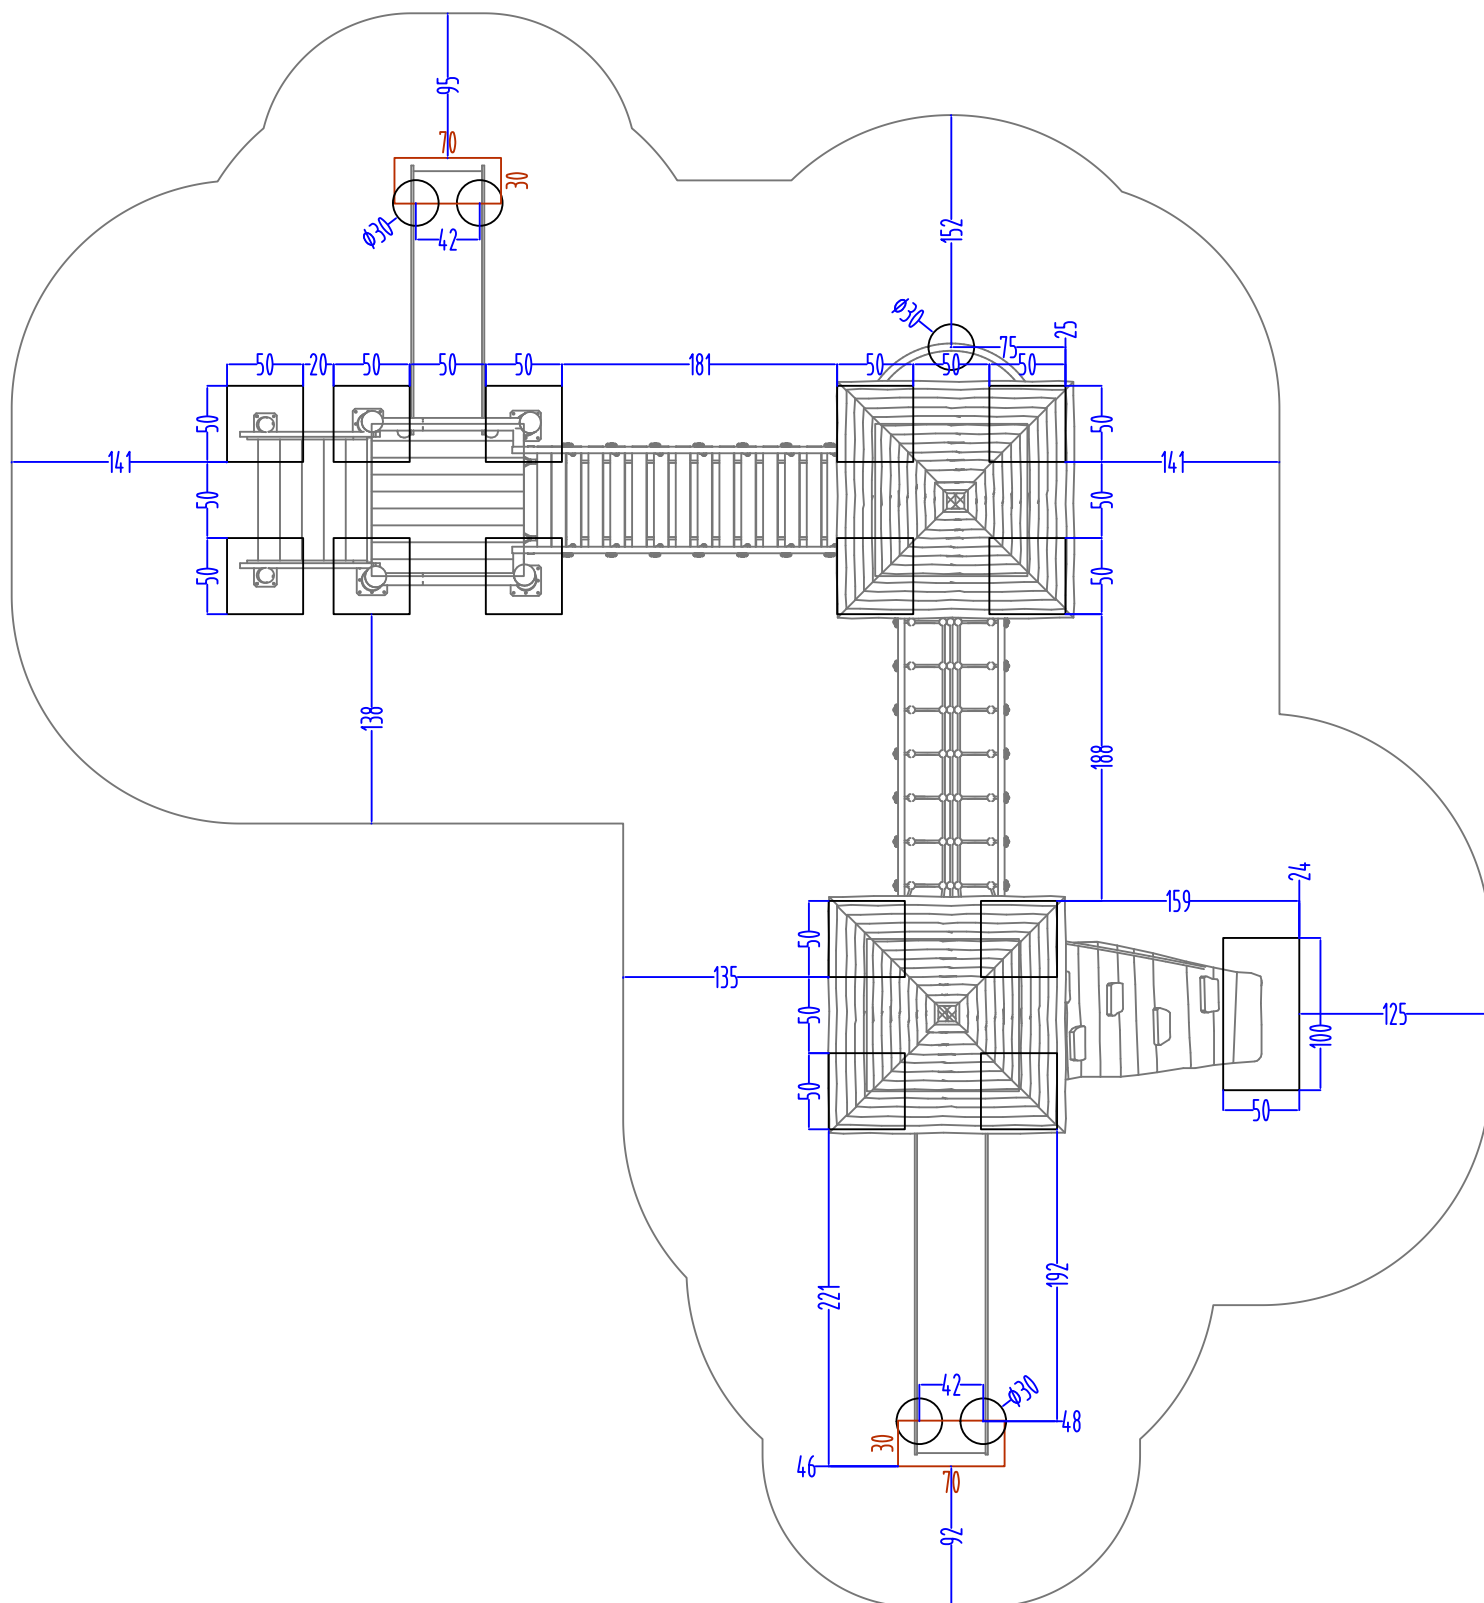

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.			
nr°	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	informazioni generali applicate / general information : <ul style="list-style-type: none"><li>• sezione/diametro legname imprugnato <math>\geq 0.5</math> (cm)</li><li>• lunghezza legname imprugnato <math>\geq 1\%</math> (lungh. totale)</li><li>• lavorazioni legname imprugnato <math>\geq 0.2</math> (cm)</li><li>• componenti in metallo 1 (mm)</li><li>• componenti in materiali plastici <math>\geq 1.5</math> (mm)</li></ul>		le colorazioni dei componenti e i rifinituri sono solo indicative e potranno variare a mi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuno responsabilità pertanto sarà da attribuirsi allo scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar		
01							denom. / name : pianta scavi / excavation plant		
02							nr. dis. / draft nr. : 4766		
03							code / code : xr300		
03							luogo / place : Mezzolombardo		
							data / date : 08/02/18		
							esecuzione/verifica / approvazione : creato / checked / approved by :		