


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
 profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
 staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

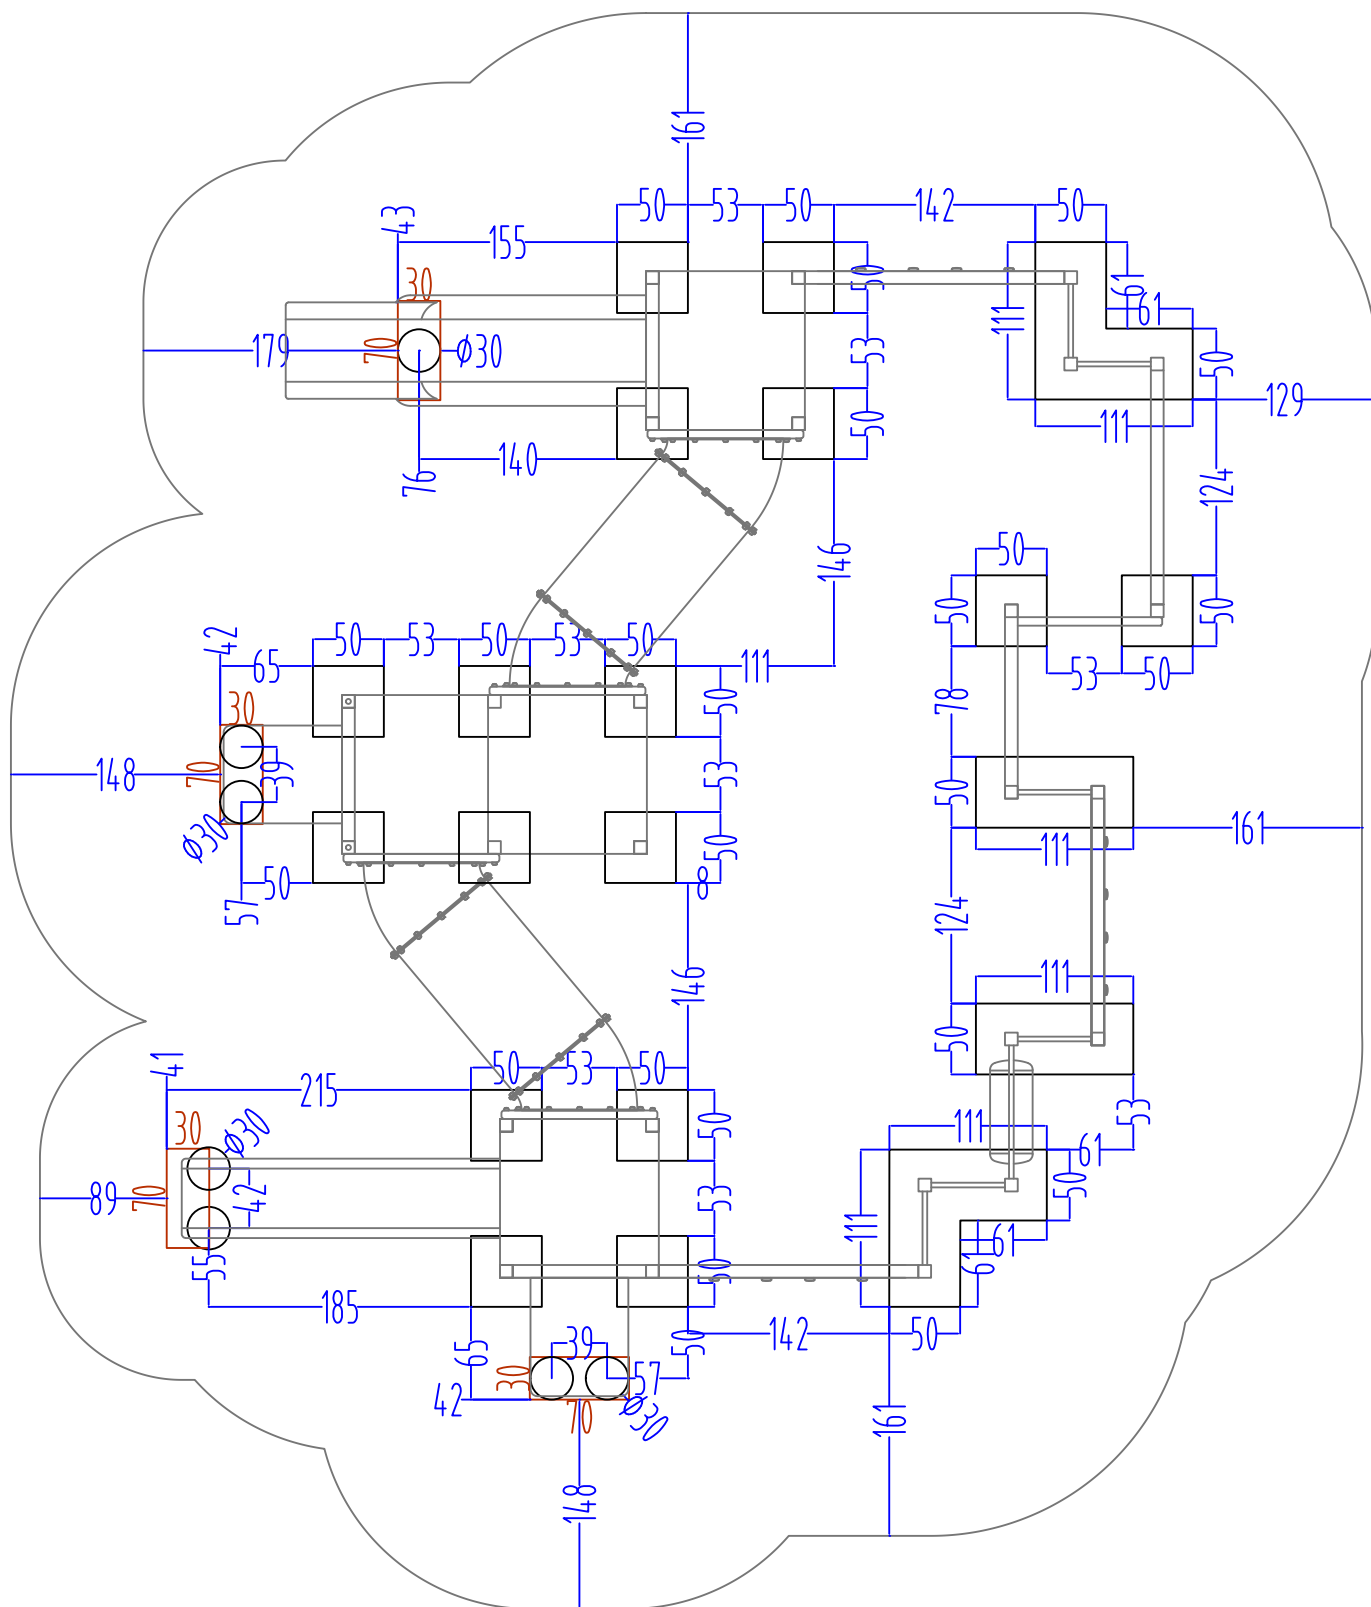

modifiche / amendments :					scala / scale :	misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZHOFF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma/sign				denom. / name :	pianta scavi / excavation plant
01								nr. dis. / draft nr. :	4081
02								codice / code :	xs401
03								luogo / place :	Mezzolombardo
03								data / date :	12/04/18
							esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by :		

Inferenze generali applicate / general inferences:

- sezione/diametro legname impregnato ≥ 0.5 (cm)
- lunghezza legname impregnato $\geq 1\%$ (lung. totale)
- lavorazioni legname impregnato ≥ 0.2 (cm)
- componenti in metallo ≥ 1 (mm)
- componenti in materiali plastici ≥ 1.5 (mm)

In colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a ml/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potrà essere data da altri fornitori alla spinta. The colors that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.

denom. / name : pianta scavi / excavation plant

nr. dis. / draft nr. : 4081

codice / code : xs401

luogo / place : Mezzolombardo

data / date : 12/04/18

esecuzione/verifica/ approvazione :
created/checked/approved by :