



profondità scavi / depth of excavation 60 cm.

profondità scavi / depth of excavation 50 cm.

staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

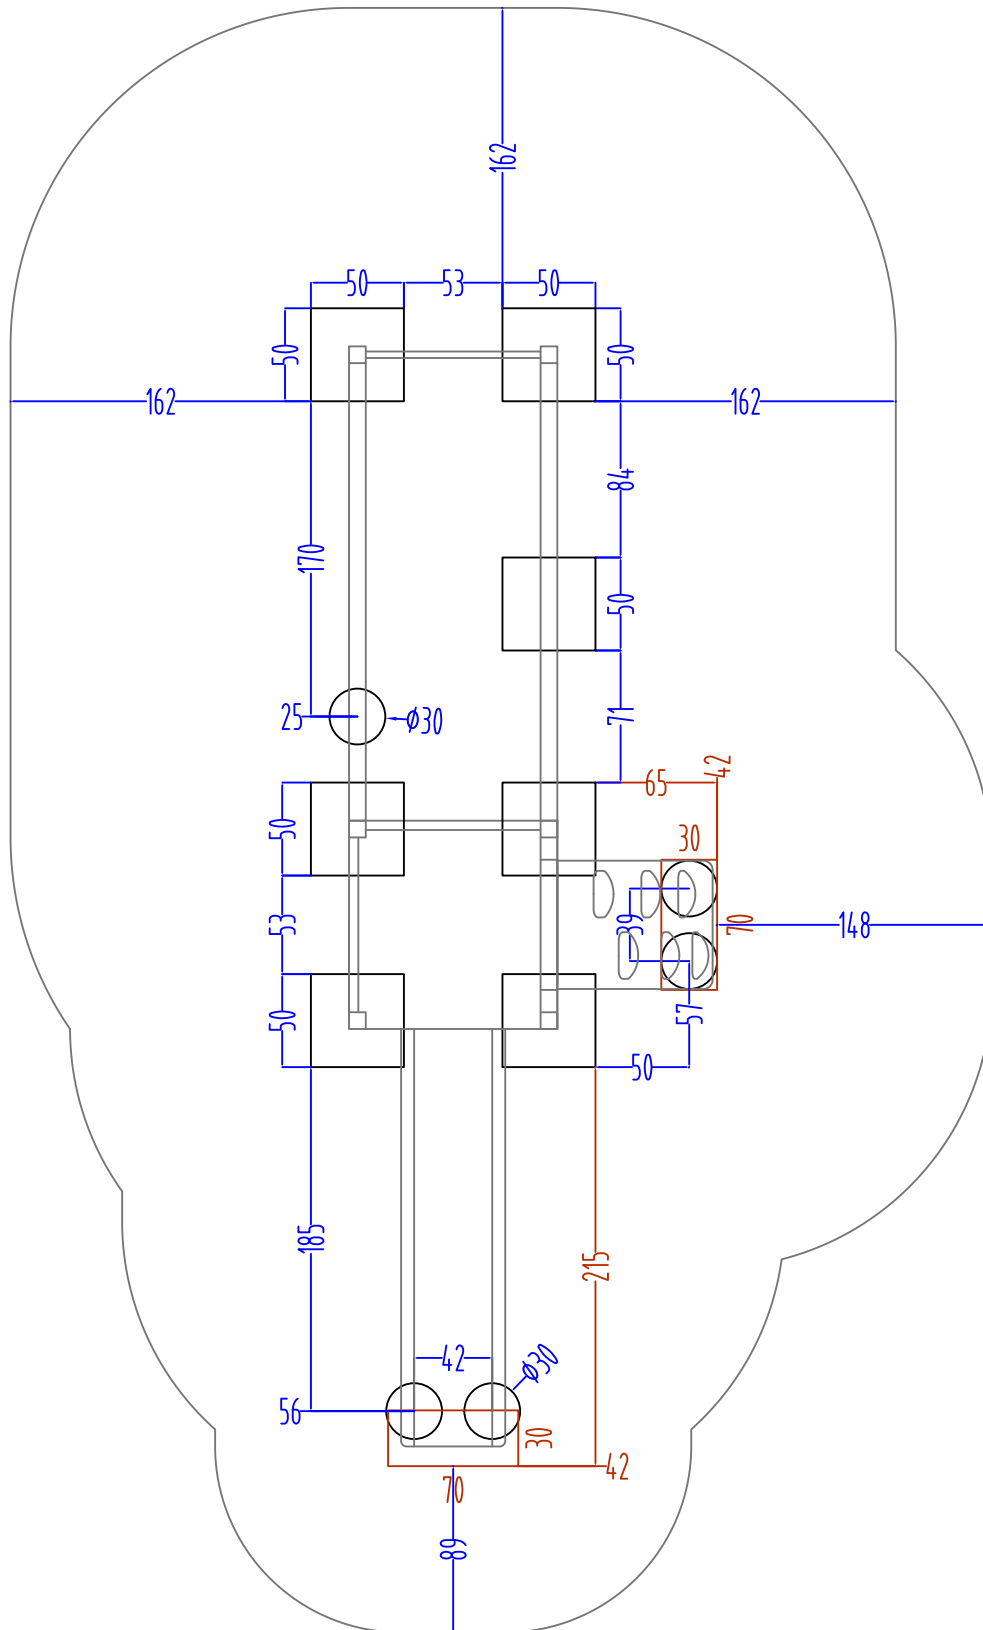

modifiche / amendments :				scala / scale : -		misure espresse in / dimensions are established in : CM.				
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	<div>Inferenze generali applicate / general inferences :<ul style="list-style-type: none">• sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)• lunghezza legname impregnato $\pm 1\%$ (lungh. totale)• lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)• componenti in metallo ± 1 (mm)• componenti in materiali plastici ± 1.5 (mm)</div> <div>Inferenze generali applicate / general inferences :<ul style="list-style-type: none">• section/diameter of treated wood ± 0.5 (cm)• length of treated wood $\pm 1\%$ (see the total length)• processing on treated wood ± 0.2 (cm)• metal elements ± 1 (mm)• plastic elements ± 1.5 (mm)</div>				<div>In colorazioni dei componenti rifinitissimi sono indicate le potenze variare a ± 0.5 decimetri. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. (Responsabilità) pertanto sarà di chiudersi alla scopia. The colors that are made in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar</div>	
01									denom. / name : pianta scavi / excavation plant	
02									nr. ds. / draft nr. : 4039	codice / code : xm100rp
03									luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 19/12/17
03									esecuzione/verifica/ approvazione : created/checked/approved by : 